УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕ»
_____ А.В. Якунин

«____» _____ 2025 г.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Модули серии «TESAV»

Технические условия

ТЛДР.436610.105 ТУ

2025 г.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Содержание

1 Область применения 3
2 Сокращения 3
3 Классификация, основные параметры и размеры 4
4 Технические требования 6
4.1 Общие требования 6
4.2 Требования к конструкции 6
4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 6
4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации 9
4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 9
4.6 Требования надёжности 10
4.7 Требования транспортабельности 11
4.8 Требования безопасности 12
5 Правила приемки 13
5.1 Общие положения 13
5.2 Квалификационные испытания и их состав 13
5.3 Приёмо-сдаточные испытания 15
5.4 Периодические испытания 16
6 Методы контроля 17
6.1 Общие положения 17
6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции 18
6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности 18
6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации 19
6.5 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам 26
7 Указания по эксплуатации 32
8 Гарантийные обязательства 39
Приложение А 40
Приложение Б 41
Приложение В 42
Приложение Г 43
Приложение Д 44
Приложение Е 45
Приложение Ж 46
Лист регистрации изменений 47

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436610.105 ТУ		
Разраб.		Дуров			Модули электропитания серии «TESAV» Технические условия	Лит.	Лист 2 / Листов 47
Проверил		Клепиков					
Н.контр.		Торбин				ООО «ТЕ» г. Воронеж	
Утв.		Якунин					

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее — ТУ) распространяются на унифицированные модули электропитания серии «TESAV» (далее — модуль) номинальной мощностью от 50 до 500 Вт с высокими удельными характеристиками, с питанием от сети переменного тока напряжением 115; 230 В, с расширенным температурным диапазоном от минус 60 ºС до плюс 125 ºС, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ - внешние воздействующие факторы;

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности;

КД - конструкторская документация;

КТЗ - конструктивно-технологические запасы;

НКУ - нормальные климатические условия
(температура воздуха от 15°С до 35°С,
относительная влажность воздуха от 45% до 80%;
атмосферное давление от $8,6*10^4$ до $10,6*10^4$ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.));

НТД - нормативно-техническая документация;

ОТК - отдел технического контроля;

ПСИ - приёмо-сдаточные испытания;

СКК - служба контроля качества;

ТП - технологический процесс;

ТД - технологическая документация;

ТУ - технические условия;

ЭМС - электромагнитная совместимость;

ЭРИ - электрорадиоизделия;

ХХ - холостой ход;

КЗ - короткое замыкание.

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции.

Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Масса, г, не более	Номинальная выходная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение и его диапазон, В	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Подстройка выходного напряжения	Вывод CASE (корпус)	Параллельная работа	Выносная обратная связь	Энергетическая плотность, Вт/дм^3
TESAV50	84,5×52,5×12,85	100	50	≈115 (80…138, 180 В/0,1 сек) ≈230 (176…264)	1,2	+	+	+	-	-	994
TESAV100	84,5×52,5×12,85	135	100		1	+	+	+	-	-	1053
TESAV100	107×67,7×12,85	234	100		1	+	+	+	+	+	1191
TESAV200	107×67,7×12,85	234	200		1	+	+	+	+	+	2382
TESAV500	122×84×15	403	500		1	+	+	+	+	+	3608

Примечание: Знаки «+» и «–» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно

3.2 Условное обозначение модуля показано на рисунке 3.1.

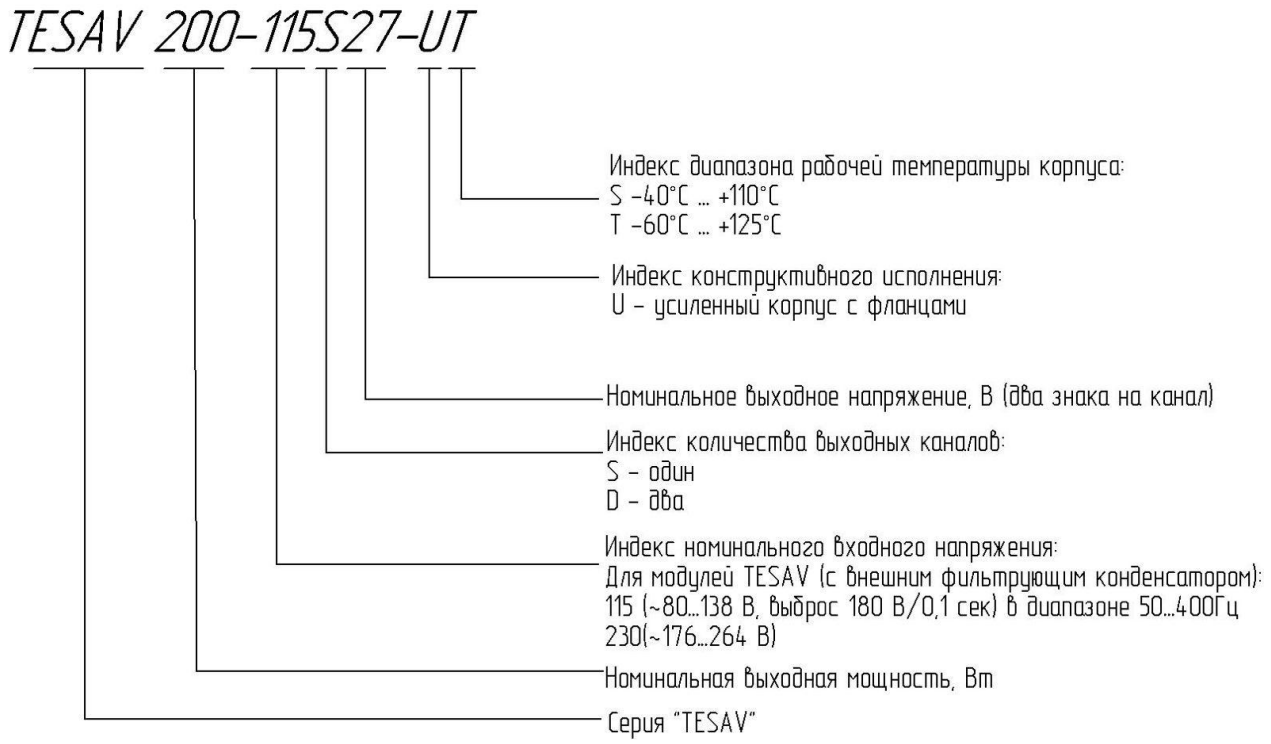


Рисунок 3.1 — Условное обозначение модуля

3.3 Модули выпускаются в теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом. Корпус имеет одну плоскую поверхность для установки теплоотвода.

3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.

3.5 Модули электропитания имеют один и два выходных канала.

3.6 Модули неремонтируемые.

3.7 Конструкция модулей и технология их изготовления должны обеспечивать запасы относительно основных требований.

3.8 Номинальные значения выходного напряжения модулей (Uн) в НКУ выбираются из ряда 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60 В.

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указывается при заказе).

3.9. Для улучшения ЭМС модулей электропитания выпускаются модули фильтров TEFA1, TEFA5, TEFA10, TEFA20, имеющие один выходной канал.

3.10. Пример обозначения при заказе и в КД:

TESAV200-115S27-UT ТЛДР.436610.105 ТУ.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Модули изготавливаются по комплектам конструкторской документации, приведенной в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Перечень комплектов конструкторской документации модулей

Тип модуля	Количество выходных каналов	Обозначение комплекта КД
TESAV50	1	ТЛДР.436614.020
TESAV50	2	ТЛДР.436614.021
TESAV100	1	ТЛДР.436614.022
TESAV100	1	ТЛДР.436614.022-01
TESAV200	1	ТЛДР.436617.024
TESAV500	1	ТЛДР.436617.025

4.2 Требования к конструкции

4.2.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей - в соответствии с приложениями В-Ж. Описание внешнего вида ТЛДР.436610.105 ОВ.

4.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсутствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,5 мм.

4.2.3 Выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более:

– для выводов диаметром 0,8 мм - 10 Н;

– для выводов диаметром 1,0 мм - 20 Н;

– для выводов диаметром 1,5 мм - 40 Н.

4.2.4 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.

4.2.5 Покрытие выводов должно обеспечивать пайку без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.

4.2.6 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации

4.3.1 Электрические параметры при приёмке и поставке.

4.3.1.1 Установившееся отклонение выходного напряжения модулей в НКУ должно быть не более ± 2,0 %.

4.3.1.2 Суммарная нестабильность выходного напряжения (НΣ) должна быть не более ± 6 %.

4.3.1.3 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (HU) и выходного тока (HI) не должна превышать ± 2 %.

4.3.1.4 Температурная нестабильность выходного напряжения модулей электропитания (НТ) должна быть не более ± 3 %.

4.3.1.5 Временная нестабильность выходного напряжения модулей (Ht) должна быть не более ± 0,5 %.

4.3.1.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей электропитания δUпер, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения каждого канала после воздействия заданного фактора (переходного отклонения входного напряжения, скачкообразного изменения выходного тока) и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{пер} = [(U_{макс.(мин.)} - U)/U] \times 100, \quad (4.1)$$

где Uмакс.(мин.) – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия заданного фактора, В;

U – значение выходного напряжения до воздействия заданного фактора, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле (4.1), указывают с учетом знака.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.6, если переходное отклонение выходного напряжения не превышает ± 10 %.

4.3.1.7 Переходное отклонение выходного напряжения модулей (δUпер) при воздействии переходного отклонения входного напряжения в пределах норм п. 4.4.1.1 длительностью фронта не менее 0,5 мс и при скачкообразном изменении выходного тока в пределах от 0,3×Іном до 0,9×Іном длительностью фронта не менее 0,5 мс не должно превышать ± 10 □.

4.3.1.8 Пульсации выходного напряжения от пика до пика при максимальном выходном токе модулей электропитания (Uпул) должны быть не более 2 % от номинального значения выходного напряжения.

4.3.1.9 Модули должны иметь защиту от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания с автоматическим возвратом в рабочий режим после снятия короткого замыкания. Ток, потребляемый модулем при коротком замыкании на выходе

любого канала должен быть как минимум в 2,5 раза меньше тока, потребляемого модулем при номинальных значениях входного напряжения и тока нагрузки. Ток начала срабатывания защиты от перегрузки по выходному току для модулей должен быть в диапазоне от 1,1×$P_{макс}$ до 1,5×$P_{макс}$ для всех модулей.

4.3.1.10 Модули должны иметь защиту от превышения выходного напряжения и должны обеспечивать ограничение значения выходного напряжения для первого (основного) канала не более 1,3×$U_{вых.ном}$ с последующим автоматическим возвратом в режим стабилизации после снятия превышения выходного напряжения.

4.3.1.11 Значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установившемся режиме не должно превышать величины

$$P = 1{,}25 \times (P_{1макс} + P_{2макс}), \quad (4.2)$$

где $P_{1макс}$, $P_{2макс}$ – максимальная мощность первого, второго каналов соответственно, Вт. Для двухканальных модулей $P_{1макс} = P_{2макс}$.

4.3.1.12 Абсолютное значение выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{вых.ном}$, с учетом нестабильностей.

4.3.1.13 Значение тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{вкл}$), не должно превышать величин, указанных в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Максимальный импульсный пусковой ток, потребляемый модулем от сети в момент включения (действующее значение), А

Индекс номинального входного напряжения	TESAV50	TESAV100	TESAV200	TESAV500
115	5	7	10	28
230	8	14	19	55

4.3.1.14 Модули должны иметь возможность дистанционного выключения путем соединения вывода ВКЛ с выводом -ВХ.

4.3.1.15 Время установления выходного напряжения первого (основного) канала модулей (с момента снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ) должно быть не более 0,1 сек.

4.3.1.16 Модули должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения. Срабатывание защиты от перегрева должно происходить при температуре корпуса модуля для температурного диапазона «S» от плюс 110 °С до плюс 115 °С, для температурного диапазона «Т» от плюс 125 °С до плюс 130 °С.

4.3.1.17 Модули должны иметь вывод для регулировки выходного напряжения (РЕГ), обеспечивающий диапазон регулирования (ΔUРЕГ) не менее ± 5 % от UВЫХ.НОМ.

4.3.1.18 Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех на входных зажимах модулей соответствуют классу А ГОСТ Р 51318.22-2006 (EN55022-2012), классу В при использовании совместно с модулями фильтров серии TEFA.

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1.1 Качество входной электроэнергии переменного тока должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Нормы качества электроэнергии переменного тока на входе модулей

Индекс ном. входного напряжения	Ном. входное напряжение, В	Диапазон установившегося значения, В	Переходное отклонение, В	Длительность переходного отклонения, с
115	115	~80…138 (=82…198)	180	0,1
230	230	~176…264 (=175…342)	-	-

4.4.1.2 Повышенная температура корпуса модулей должна быть:

– для температурного диапазона «S» – не более 110 °С;

– для температурного диапазона «Т» – не более 125 °С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм	 1 − 2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ	 50 − 10000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек 2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	 10000 (1000) 0,5 − 2
Механический удар многократного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	 1500 (150) 1 − 5
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	$0,67 \times 10^3$ (5)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	$2,92 \times 10^5$ (2207)
Изменение давления: - диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.) - скорость изменения давления, Па/с	 $0,67 \cdot 10^3$ - $2,92 \cdot 10^5$ (5-2207) 40
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С: -для температурного диапазона «S», -для температурного диапазона «Т»	 +110 +120
Пониженная температура среды, °С	− 60
Изменение температуры среды, °С -для температурного диапазона «S», -для температурного диапазона «Т»	 от − 60 до +110 от − 60 до +120
Повышенная влажность воздуха, %: - относительная влажность при температуре среды +35 ºС, %	100
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса): - минимальное значение при эксплуатации, °С	− 20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Наработка на отказ модулей (То) в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{ВХ}=U_{ВХНОМ}$, $P_{ВЫХ}=0,7 \cdot P_{МАКС}$, $T_{КОРП}=50°С$) в пределах срока службы $T_{СЛ}=20$ лет должна соответствовать таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Показатели надёжности

Показатели надежности, единица измерения	Значение показателя
Средний срок службы (Тсл.с.), лет	20
Средний срок сохраняемости (Тс.с.), лет	20
Наработка на отказ (То), ч	100 000

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (Тсγ) при γ=99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 20 лет.

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента Кс при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	2

4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также

обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.8.2 В модулях должны быть гальванически развязаны вход и выход, вход и корпус, выход и корпус, выходные каналы между собой. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

- 20 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);
- 5 МОм – после испытаний на теплостойкость;
- 1 МОм – после испытания на повышенную влажность.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии испытательного напряжения:

а) между выводами ВХОД-ВЫХОД:

1) в НКУ - 3000 В переменного тока;

2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

б) между выводами ВХОД-КОРПУС:

1) в НКУ - 1500 В переменного тока;

2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

в) между выводами ВЫХОД-КОРПУС:

1) в НКУ - 500 В переменного тока;

2) при повышенной влажности, повышенной (пониженной) температуре среды - 500 В.

г) между выводами ВЫХОД-ВЫХОД - 500 В постоянного тока.

4.8.3 Остальные требования безопасности по ГОСТ РВ 20.39.412-97.

4.8.4 В эксплуатационной документации на модули должны быть указаны приемы и способы безопасного выполнения работ по диагностированию, обслуживанию и ремонту.

4.8.5 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.8.6 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (Часть 2).

5 Правила приемки

5.1 Общие положения

5.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

5.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

5.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

5.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

– температура воздуха от 15 °С до 35 °С;

– относительная влажность воздуха 45…75 %;

– атмосферное давление 650…800 мм рт. ст.

5.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

– квалификационным;

– приемосдаточным;

– периодическим.

5.2 Квалификационные испытания и их состав

5.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в таблице 5.1 настоящих ТУ.

5.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 5.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка электрической прочности изоляции	4.8.2	6.3.2
Проверка габаритных размеров модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.1
Проверка массы модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.2
Проверка требований надежности	4.6	–
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1

Проверка нестабильности выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (H_U) и выходного тока (H_I)	4.3.1.3	6.4.2
Проверка температурной нестабильности выходного напряжения (H_T)	4.3.1.4	6.4.3
Проверка временной нестабильности выходного напряжения модулей (H_t)	4.3.1.5	6.4.4
Проверка суммарной нестабильности выходного напряжения (H_Σ)	4.3.1.2	6.4.5
Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей ($\delta U_{ПЕР}$) при воздействии переходного отклонения входного напряжения	4.3.1.7	6.4.6
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{ПУЛЬС}$	4.3.1.8	6.4.7
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.9	6.4.8
Проверка защиты от превышения выходного напряжения	4.3.1.10	6.4.9
Проверка полной потребляемой мощности в установившемся режиме	4.3.1.11	6.4.10
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу	4.3.1.12	6.4.11
Проверка значения тока, потребляемого от сети в момент включения (IВКЛ)	4.3.1.13	6.4.12
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.14	6.4.13
Проверка времени установления выходного напряжения первого (основного) канала	4.3.1.15	6.4.14
Проверка защиты от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения	4.3.1.16	6.4.15
Проверка возможности регулировки выходного напряжения в диапазоне	4.3.1.17	6.4.16
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.1
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.15
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.4
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.11
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.12
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.13
Проверка стойкости к воздействию повышенной температуры среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.6, 6.5.7
Проверка стойкости к воздействию пониженной температуры среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.8, 6.5.9
Проверка стойкости к воздействию циклического изменения температуры среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.10
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.14
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.16

Примечание - Проверка требования надежности производится расчетом

5.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

5.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

5.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

5.2.6 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 Модули на приёмо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

5.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и последовательность приемо-сдаточных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка внешнего вида модуля, разборчивости и содержания маркировки	4.2.1	6.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	6.2.1
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{пульс}$	4.3.1.8	6.4.7
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.14	6.4.13
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.9	6.4.8
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу	4.3.1.12	6.4.11

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.1
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.4
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.11
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.12
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.13
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.14
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.16

5.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

5.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

5.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

5.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

6 Методы контроля

6.1 Общие положения

6.1.1 Номинальные значения выходного тока модулей электропитания вычисляются по формуле:

$$I_{вых.ном} = P_{вых.ном} / U_{вых.ном}, \quad (6.1)$$

где $I_{вых.ном}$ − номинальное значение выходного тока, А;

$U_{вых.ном}$ – номинальное значение выходного напряжения, В;

$P_{вых.ном}$ – номинальная выходная мощность, Вт.

6.1.2 Измерения электрических параметров модулей электропитания проводят в соответствии со схемами, приведенными в приложении А средствами измерений, приведенными в приложении Б.

6.1.3 При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору с применением термопасты. Температура корпуса модуля не должна превышать температуру окружающего воздуха более, чем на 10°С. Под температурой корпуса принимается температура в середине длинной стороны на расстоянии 1-2 мм от радиатора при ориентации модуля слева входное питание, справа выход для подключения нагрузки.

6.1.4 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

6.1.5 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

6.1.6 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

6.1.7 Для регулируемых модулей измерения проводят при номинальном выходном напряжении.

6.1.8 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

6.1.9 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

6.1.10 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

6.1.11 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть поверены и подготовлены к работе, согласно инструкциям на эти приборы.

6.1.12 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться только в технологической таре.

6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции

6.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях. Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют с помощью штангенциркуля. Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 4.2.1, если внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей соответствуют указанным в таблице 3.1 и приложениях В–Ж настоящих ТУ.

6.2.2 Проверку массы модулей контролируют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью – 5 %.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.1, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1 настоящих ТУ.

6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности

6.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят в соответствии с требованиями ГОСТ 12997 при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, где:

– точка 1 - соединенные между собой выводы +ВХ, -ВХ, L, N и ВКЛ/ВЫКЛ;

– точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием или фланцем корпуса;

– точка 3 - соединенные между собой выводы +ВЫХ и –ВЫХ, РЕГ, ПАРАЛ, –ОС, +ОС;

Показания отсчитывают через 1 минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.2, если сопротивление изоляции составляет:

– при НКУ – не менее 20 МОм;

– при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм;

–после испытания на повышенную влажность – не менее 1 МОм.

6.3.2 Проверку электрической прочности изоляции модулей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12997 с помощью универсальной пробойной установки УПУ-10М или аналогичной в течение 1 минуты при воздействии испытательного напряжения, параметры которого указаны в 4.8.2.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3, где:

– точка 1 - соединенные между собой выводы +ВХ, –ВХ, L, N и ВКЛ/ВЫКЛ;

– точка 2 - вывод КОРП, соединенный с основанием или фланцем корпуса;

–точка 3 - соединенные между собой выводы +ВЫХ и –ВЫХ, РЕГ, ПАРАЛ, –ОС, +ОС;

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.2, если во время проверки не было отмечено пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации

6.4.1 Проверку установившегося отклонения выходного напряжения $\Delta U_{УСТ}$, %, производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей по формуле:

$$\Delta U_{УСТ}=(U_{ВЫХ}–U_{Н})/U_{Н}\times 100, \quad (6.2)$$

где $U_{Н}$ – номинальное выходное напряжение, В;

$U_{ВЫХ}$ – выходное напряжение при номинальном выходном токе, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.1, если установившееся отклонение выходного напряжения модулей электропитания при НКУ составляет не более ± 2%.

6.4.2 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения H_U, %, проверяют при НКУ, номинальном выходном токе модулей.

Устанавливают номинальное значение входного напряжения, а затем плавно увеличивают его до заданного максимального установившегося значения и уменьшают до минимального установившегося значения, одновременно контролируют выходное напряжение. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_U =(U_{МАКС(МИН)} – U) / U\times 100, \quad (6.3)$$

где $U_{МАКС(МИН)}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В;

U – выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока H_I, %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают выходной ток канала, равным $0,5\times(I_{НМАКС}+I_{НМИН})$, а затем плавно его уменьшают до наименьшего значения и увеличивают до наибольшего ($I_{НОМ}$), одновременно контролируя выходное напряжения канала. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_I = (U_{МАКС(МИН)} - U) / U \times 100, \quad (6.4)$$

где $U_{МАКС(МИН)}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного тока, В;

U – выходное напряжение при выходном токе, равном $0,5\times(I_{НМАКС}+I_{НМИН})$, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.3, если значения нестабильности выходного напряжения H_I и H_U не превышают ± 2 % и ± 2 % соответственно.

6.4.3 Температурную нестабильность выходного напряжения H_T, %, проверяют при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Измеряют выходные напряжения при НКУ, а затем увеличивают температуру среды до заданной величины повышенной рабочей температуры корпуса модуля и уменьшают до величины пониженной рабочей температуры корпуса модуля.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_T = (U_{МАКС(МИН)} - U) / U \times 100, \quad (6.5)$$

где $U_{МАКС(МИН)}$– выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры среды, В;

U – выходное напряжение при НКУ, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Допускается совмещение проверки температурной нестабильности выходного напряжения с испытаниями на воздействие повышенной и пониженной температуры корпуса модуля.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.4, если нестабильность выходного напряжения не превышает ± 3 %.

6.4.4 Временную нестабильность выходного напряжения H_t, %, проверяют при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Первое измерение выходного напряжения производят через 30 минут после включения модуля, остальные измерения – через каждые 2 часа в течение 8 часов непрерывной работы.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_t = (U_{МАКС(МИН)} - U) / U \times 100, \quad (6.6)$$

где $U_{МАКС(МИН)}$ – выходные напряжения, измеренные в течение восьми часов непрерывной работы, В.

U – выходное напряжение, измеренное до проведения испытаний, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.5, если нестабильность выходного напряжения не превышает ± 0,5 %.

6.4.5 Проверку суммарной нестабильности выходного напряжения модулей электропитания H_Σ, %, осуществляют суммированием отдельно положительных и отрицательных частных нестабильностей по формуле:

$$H_\Sigma = H_U + H_I + H_T + H_t, \quad (6.7)$$

где H_U – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения, %;

H_I – нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока, %;

H_T – температурная нестабильность, %;

H_t – временная нестабильность, %.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.2, если суммарная нестабильность выходного напряжения не превышает ± 6 %.

6.4.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей δUпер, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения после воздействия заданного скачкообразного изменения выходного тока длительностью фронта не менее 0,5 мс и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{пер} = (U_{макс.(мин.)} - U)/ U \times 100, \quad (6.8)$$

где Uмакс.(мин.) – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия изменения выходного тока, В;

U – значение выходного напряжения до воздействия изменения выходного тока, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учётом знака.

Проверку переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока производят в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают тумблеры S1, S4, (S5) в положение ВКЛ, S6, (S7) – в положение II. Резисторами R5, (R6) контролируя по прибору P6 (P7), устанавливают выходной ток равным 0,3×Iн. Устанавливают тумблер S6 (S7) в положение I и с помощью резисторов R1, R2 (R3, R4) устанавливают выходной ток, равный 0,9×Iн.

Переключая тумблер S6, (S7) из положения I в положение II и обратно, фиксируют осциллограмму выходного напряжения на регистраторе P8. Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения.

Проверку переходного отклонения выходного напряжения при воздействии переходного отклонения входного напряжения производят в НКУ при номинальном выходном токе для модулей с индексом входного напряжения 115: входное напряжение скачкообразно, с длительностью фронта не менее 0,5 мс, повышают с номинального значения до 180 В на время 0,1 с (таблица 4.3), после чего возвращают к номинальному, фиксируя осциллограмму выходного напряжения на регистраторе P8.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.7, если переходное отклонение выходного напряжения не превышает значений, указанных в п. 4.3.1.7.

6.4.7 Пульсации выходного напряжения модулей электропитания проверяют при НКУ при минимальном значении входного напряжения и номинальном выходном токе модулей.

При измерении пульсации выходного напряжения, необходимо пользоваться приспособлением, изображённым на рисунке 6.1.

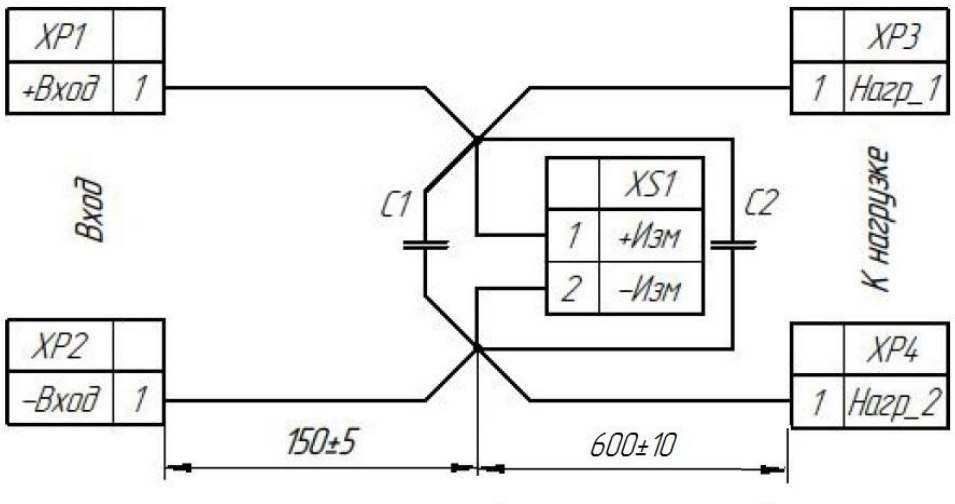


Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

1) C1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5% Пленочный конденсатор, (1 шт.)

2) C2 – Неполярный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.)

3) XP1..XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.)

4) XS1 – разъем СР50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.8, если пульсация выходного напряжения (от пика до пика) не превышает 2 % от номинального $U_{Вых}$.

6.4.8 Проверка защиты модулей электропитания от перегрузки по выходному току и короткого замыкания

Проверку защиты от перегрузки по выходному току и короткого замыкания производят при НКУ, минимальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Замыкают выходные выводы каналов на время 5±2 секунды. После размыкания выходных выводов проверяют значение выходного напряжения.

Для проверки защиты от перегрузки по выходному току, плавно увеличивая ток нагрузки, контролируют начало срабатывания защиты от перегрузки по выходному току (снижение выходного напряжения проверяемого канала, превышающее номинальное значение с учетом суммарной нестабильности).

Модули считают выдержавшими испытание, если схемы защиты срабатывают, работоспособность модуля после снятия короткого замыкания восстанавливается, а ток короткого замыкания и ток срабатывания защиты от перегрузки не превышают значений, указанных в п. 4.3.1.9 настоящих ТУ.

6.4.9 Проверку защиты от превышения выходного напряжения производят при НКУ, номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

На выход модуля подают напряжение, превышающее номинальное в 1,35 раза от дополнительного источника питания. При этом контролируют ток потребления, который должен уменьшиться до 200 мА и менее. Затем отключают от выхода модуля напряжение от дополнительного источника питания. Работоспособность модуля после снятия перегрузки должна восстанавливаться.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 4.3.1.10, если схема защиты срабатывает, работоспособность модуля после снятия перегрузки восстанавливается, а напряжение срабатывания не более $1,3 \times U_{ВЫХ.НОМ}$.

6.4.10 Проверку полной потребляемой мощности модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Значение полной потребляемой мощности P, Вт, определяют по формуле:

$$P=U\times I, \quad (6.9)$$

где U – значение входного напряжения, В;

I – значение входного тока, А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.11, если значение полной потребляемой мощности в установившемся режиме не превышает величины

$$P = 1{,}25 \times P_{ВЫХ}, \quad (6.10)$$

где $P_{ВЫХ}$ – выходная мощность.

6.4.11 Проверку работы модулей электропитания на холостом ходу производят при максимальном входном напряжении.

Стенд для измерений в соответствии с приложением А к настоящим ТУ, средства измерений в соответствии с приложением Б к настоящим ТУ.

Модуль устанавливают в режим холостого хода и измеряют величину выходного напряжения каждого канала (для многоканальных модулей).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.12, если установившееся отклонение выходного напряжения на холостом ходу не превышает допустимого настоящими ТУ с учетом нестабильностей.

6.4.12 Проверку максимального пускового тока, потребляемого от сети в момент включения модулей электропитания, производят при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе модулей.

Проверку производят при помощи измерительного сопротивления $R_{ИЗМ}$ номиналом 0,1 Ом, 10 Вт, включенного последовательно в цепь питания модуля, следующим образом:

– осциллографом регистрируют максимальное напряжение U_{MAX} на измерительном сопротивлении $R_{ИЗМ}$ в момент включения модуля методом подачи номинального входного напряжения;

– определяют значение напряжения на половине ширины импульса U_{MAX}, В, и рассчитывают действующее значение импульсного пускового тока $I_{ВКЛ}$ по формуле:

$$I_{ВКЛ} = U_{MAX} / R_{ИЗМ}, \quad (6.11)$$

где U_{MAX} – напряжение на измерительном сопротивлении на половине ширины импульса, В;

$R_{ИЗМ}$ – сопротивление измерительного резистора, Ом.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.13, если действующее значение импульсного пускового тока, потребляемого от сети в момент включения, не превышает значений таблицы 4.2.

6.4.13 Проверку дистанционного выключения модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.14, если при соединении вывода ВКЛ/ВЫКЛ с выводом –ВХ происходит выключение, а при размыкании – включение модулей.

6.4.14 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Время установления выходного напряжения определяется как интервал времени между моментом снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ/ВЫКЛ и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального значения с учетом суммарной нестабильности. Измеряется осциллографом в режиме одиночного запуска. Подача управляющего сигнала заключается в установлении электрического соединения выводов ВКЛ/ВЫКЛ и –ВХ, после чего модуль должен выключиться. Обратное действие должно привести к дистанционному включению модуля.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.15, если время установления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента снятия управляющего сигнала с вывода ВКЛ/ВЫКЛ не превышает 100 мс.

6.4.15 Проверку срабатывания защиты от перегрева модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.16, если при нагреве корпуса модуля до температуры плюс 125…плюс 130 °С для диапазона «Т», до температуры плюс 110…плюс 115 °С для диапазона «S» происходит выключение модуля с последующим возвращением рабочего режима при охлаждении корпуса модуля до температуры рабочей области.

Допускается производить указанное испытание совместно с проверкой работоспособности модуля при повышенной рабочей температуре корпуса модуля.

6.4.16 Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения модулей электропитания.

Пределы ручного регулирования выходного напряжения проверяют при номинальном выходном токе, минимальном и максимальном установившихся значениях входного напряжения путем вращения ротора резистора, подключенного между выводом

РЕГ и –ВЫХ (для увеличения) или РЕГ и +ВЫХ (для уменьшения) выходного напряжения.

Диапазон регулирования ΔU_P, %, определяется с учетом знака по формуле:

$$\Delta U_P = (U_{МАКС(МИН)} - U_H) / U_H \times 100, \quad (6.12)$$

где $U_{МАКС}$ – верхний предел регулирования выходного напряжения, В;

$U_{МИН\ –\ нижний}$ предел регулирования выходного напряжения, В;

U_H – номинальное выходное напряжение, В.

Модули считаются выдержавшими испытание, если диапазон регулирования выходного напряжения не менее ± 5 %.

6.5 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам

6.5.1 Испытание модулей на устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 1 до 2000 Гц (таблица 4.4): на частотах ниже частоты перехода – с амплитудой виброперемещения 0,3 мм, на частотах выше частоты перехода – с амплитудой ускорения 200 м/с² (20 g), по каждому из трёх взаимно перпендикулярных направлений осей.

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут.

Модули считают выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ± 2%, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.2 Испытание модулей на виброустойчивость

Испытание на виброустойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытанием по п. 6.5.1 (см. п. 5.2.4).

6.5.3 Испытание модулей на вибропрочность

Модули испытывают в выключенном состоянии методом виброудара одиночного действия ускорением 100 g с длительностью воздействия 20 мс, по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ± 1,5 %, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.4 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение – 10000 м/с² (1000 g), длительность действия – 0,5…2 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ± 2%, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.5 Испытание модулей на воздействие ударов многократного действия проводят во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Пиковое ударное ускорение – 1500 м/с² (150 g), длительность действия – 1…5 мс по каждому из 3 взаимоперпендикулярных направлений осей. Общее число ударов – 10000 шт. Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ± 2%, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.6 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру тепла, предварительно прогретую до температуры плюс 125±3 °С для диапазона «Т», плюс 110±3 °С для диапазона «S» и выдерживают в течение двух часов.

После проведения испытания контролируют следующие параметры:

– контроль электрического сопротивления изоляции,

– контроль электрической прочности изоляции,

– контроль установившегося отклонения выходного напряжения,

– контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.7 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе.

Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе модуля составила от плюс 122 до плюс 125 ºС для диапазона «Т», от плюс 107 до плюс 110 °С для диапазона «S». После установления теплового равновесия, модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку величины выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ и после проведения испытаний электрическое сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.8 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус 60±3°С для диапазона «Т», минус 60±3 °С для диапазона «S». Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проводят проверку установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.9 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры корпуса модуля

Проводят по методике п.6.5.8 без подключения к сети питания и температурой в камере минус 60±3°С для диапазона «Т», минус 60±3 °С для диапазона «S», затем модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, после чего производят:

– контроль электрического сопротивления изоляции,

– контроль электрической прочности изоляции,

– контроль установившегося отклонения выходного напряжения,

– контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.10 Испытание на воздействие изменения температуры среды

Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят методом термоциклирования.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус 60±3 ºС для температурного диапазона «Т», минус 60±3 °С для диапазона «S» и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа. Затем модули переносят в камеру, в которой заранее установлена температура плюс 110±3 ºС для диапазона «S», плюс 120±3 ºС для диапазона «Т» и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более пяти минут. После проведения испытания проводят следующие проверки:

– контроль электрического сопротивления изоляции,

– контроль электрической прочности изоляции,

– контроль установившегося отклонения выходного напряжения,

– контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.11 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0{,}67\times10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение одного часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.12 Испытание модулей на воздействие атмосферного повышенного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2{,}92\times10^5$ Па (2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение четырех часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии один час и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.13 Испытание модулей на воздействие изменения атмосферного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0{,}67\cdot10^3$ Па (5 мм рт. ст.) со скоростью не более 40 Па/с и выдерживают в течение одного часа, затем давление в камере повышают до $2{,}92\cdot10^5$ Па (2207 мм рт. ст.) со скоростью не более 40 Па/с и выдерживают в течение одного часа. Проводят три указанных цикла, после чего давление в камере доводят до нормального и извлекают модули из камеры.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.14 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток при относительной влажности воздуха 100 % и температуре среды 35 °С без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (сопротивление изоляции, выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.15 Испытание модулей на воздействие акустического шума.

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления 170 дБ (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па) (таблица 4.4). Длительность воздействия – по ГОСТ РВ 20.57.416. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсации.

Модули считают выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает ± 2%, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.16 Испытание модулей на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы).

Модули помещают в камеру холода, в которой установлена температура минус 20±3 °С (таблица 4.4), и выдерживают в выключенном состоянии в течение времени, установленного ГОСТ РВ 20.57.416. Затем модули извлекают в НКУ и выдерживают до оттаивания инея и выпадения росы в течение времени, установленного ГОСТ РВ 20.57.416, после чего включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проверяют установившееся отклонение выходного напряжения и пульсации выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатация модулей должна осуществляться с учётом требований по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062.

7.2 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учётом механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

7.2.1 Крепление модулей к плате и теплоотводу осуществлять винтами.

7.2.2 Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре. В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий к компаунду модуля при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т.п.

7.2.3 В условиях повышенных механических воздействий модули рекомендуется клеить к печатной плате или элементам конструкции клеями-демпферами (например, клей-герметик кремнийорганический «Эласил 11-01» ТУ6-02-857-74). Допускается наносить клей-демпфер на дно корпуса со стороны выводов.

7.2.4 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

7.2.5 При измерениях, испытаниях и эксплуатации модулей необходимо тщательно контролировать температуру их корпуса или теплоотводящей поверхности на соответствие значениям, указанным в настоящих ТУ. При контроле температуры необходимо применять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса.

7.3 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг).

7.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

7.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы.

7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать.

7.7 Типовая схема подключения модулей приведена на рисунке 7.1. Во входной цепи модуля устанавливают предохранитель FU1 и термистор Rt1, ограничивающий пусковой ток; конденсаторы С1…С3 обеспечивают подавление помех, резистор R1 – разряд конденсатора С1 после отключения сети. К выводам +ВХ, –ВХ необходимо подключать внешний фильтрующий конденсатор С4 ($С_{ВХ}$), выходные цепи модуля шунтировать конденсатором С5 ($С_{ВЫХ}$).

Ёмкость конденсаторов выбирается согласно таблицам 7.1, 7.2.

В таблице 7.1 указано типовое (минимальное) значение ёмкости внешнего фильтрующего конденсатора $С_{ВХ}$.

В таблице 7.2 указано типовое (минимальное) значение ёмкости выходных конденсаторов $С_{ВЫХ}$.

Конденсаторы должны быть расположены в непосредственной близости от выводов модуля, на расстоянии не более 10 мм от корпуса.

При работе модуля на динамическую нагрузку, с целью обеспечения требований по переходному отклонению выходного напряжения, следует шунтировать выход модуля накопительными конденсаторами. С целью быстрого включения модуля на ёмкостную нагрузку следует осуществлять включение модуля при отсутствии тока, разряжающего внешние накопительные конденсаторы. Подключение нагрузки следует производить после полного заряда накопительных конденсаторов.

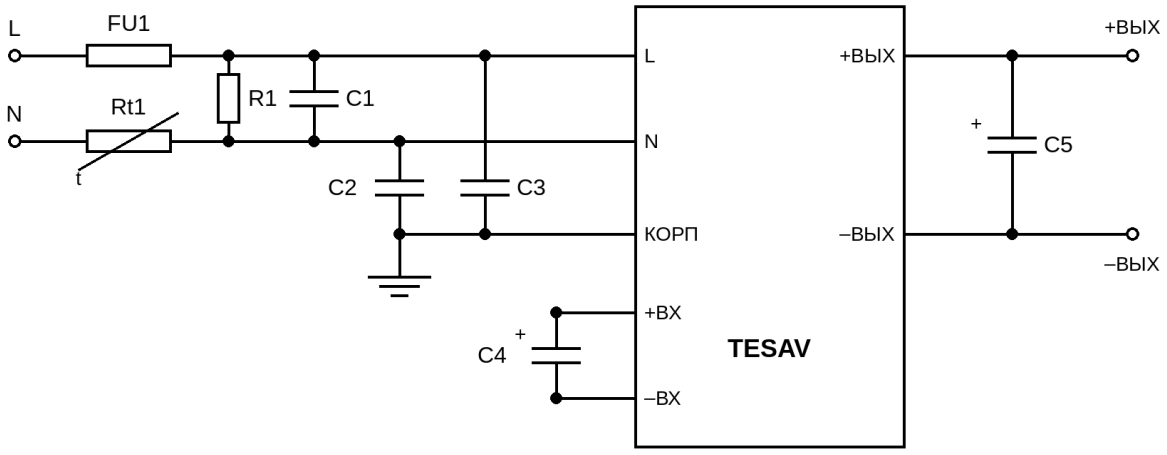


Рисунок 7.1 – Схема включения модуля

С1 – конденсатор 0,15 мкФ, 275 В переменного тока, класс X2;

С2, С3 – конденсатор 2200 пФ, 250 В переменного тока, класс Y2;

R1 – резистор 470 кОм, 0,5 Вт;

Rt1 – термистор NTC 15 Ом, 3 А;

FU1 – предохранитель 6,3 А, 250 В;

С4 ($С_{ВХ}$) – внешний фильтрующий конденсатор по таблице 7.1;

С5 ($С_{ВЫХ}$) – танталовый конденсатор Low ESR по таблице 7.2.

Таблица 7.1 – Типовые (минимальные) значения ёмкости внешнего фильтрующего конденсатора $С_{ВХ}$


Тип модуля	Ёмкость и рабочее напряжение конденсатора С4 (СВХ)	
	Индекс «115»	Индекс «230»
TESAV50	120 мкФ, 400 В	120 мкФ, 400 В
TESAV100	120 мкФ, 400 В	120 мкФ, 400 В
TESAV200	120 мкФ, 400 В	120 мкФ, 400 В
TESAV500	120 мкФ, 400 В	120 мкФ, 400 В

Примечание – Значения ёмкости указаны для НКУ и 100 % нагрузки.

Таблица 7.2 – Типовые (минимальные) значения ёмкости выходных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Тип модуля	Ёмкость и рабочее напряжение конденсатора С5 (СВЫХ)
TESAV50	120 мкФ, 100 В
TESAV100	120 мкФ, 100 В
TESAV200	120 мкФ, 100 В
TESAV500	120 мкФ, 100 В

7.8 При наличии протяжённых линий связи длиной более 20 см от выводов модуля до разъёмов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с рисунком 7.2 Керамические конденсаторы С1-С4 устанавливать типа К10-47в (предпочтительно) или К10-47а ёмкостью от 0,47 до 1,5 мкФ соответствующего напряжения.

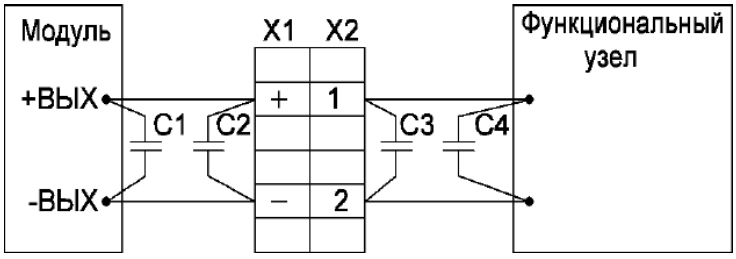

С1…С4 – конденсатор типа К10-47 – 0,47…1,5 мкФ.

Рисунок 7.2 – Схема подключения нагрузки к модулю при наличии протяжённых линий связи

7.9 Необходимо обращать внимание на правильность разводки печатных плат и подключения объёмных проводников в соответствии с рисунками 7.3, 7.4.




Рисунок 7.3 – Пример правильной разводки проводников печатной платы




Рисунок 7.4 – Пример неправильной разводки проводников печатной платы

7.10 Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для работы на общую нагрузку позволяет увеличить суммарную выходную мощность модулей до значения $P_{СУММ} = 0,7 \times N \times P_{НОМ}$, где 0,7 рекомендуемый коэффициент загрузки модулей, N – количество модулей, включаемых параллельно, $P_{НОМ}$ – номинальная выходная мощность каждого модуля, Вт.

При правильном параллельном подключении модулей электропитания на номинальной суммарной выходной мощности различие текущих значений выходных токов модулей не превышает 15 %.

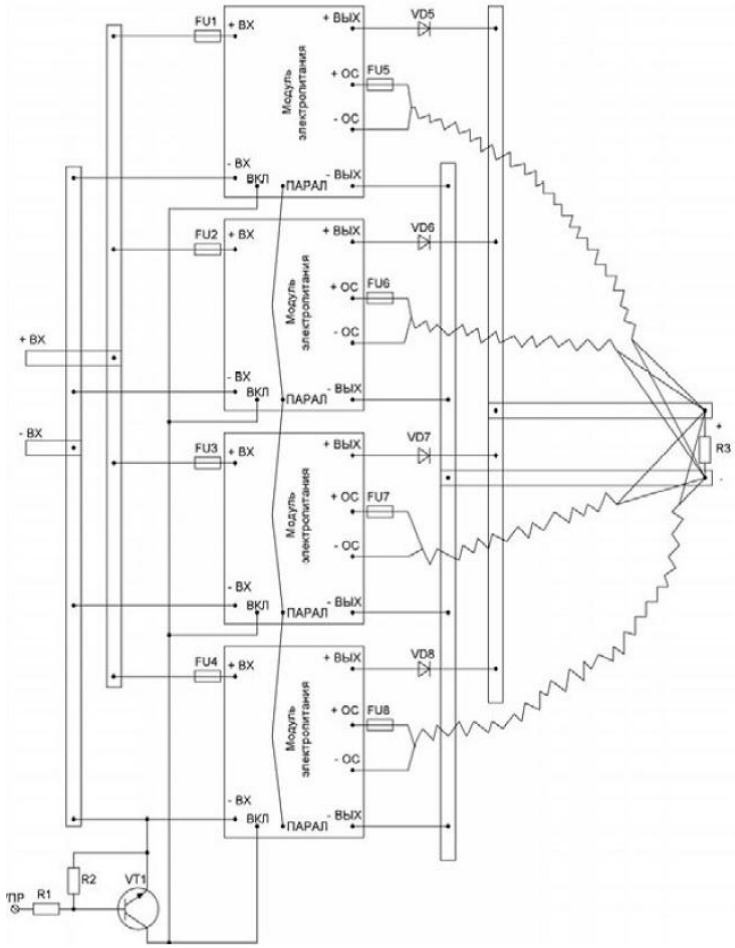


Рисунок 7.5 – Схема подключения модулей электропитания при параллельной работе

7.11 В качестве диодов VD5…VD8 применяются диоды Шоттки, имеющие минимальное падение напряжения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5…2 раза выше, чем номинальное выходное напряжение модулей. Максимальный прямой ток диодов должен минимум в 2 раза превышать выходной ток модуля. Предохранители FU1…FU4 должны быть рассчитаны на ток не менее чем в 2 раза превышающий пусковой ток модулей.

7.12 Предохранители на входе и разделительные диоды изолируют неисправный модуль в случае отказа от остальной системы электропитания.

7.13 На транзисторе VT1 реализована функция дистанционного включения/выключения.

7.14 Для параллельной работы рекомендуется использовать модули с одинаковым номинальным выходным напряжением.

7.15 Использование функции выносной обратной связи

Применение функции выносной обратной связи позволяет компенсировать падение выходного напряжения на соединительных проводах и развязывающих диодах до 5 % от

значения выходного напряжения при номинальной мощности на выходе. Для использования выносной обратной связи выводы +ОС и -ОС модулей должны быть подключены непосредственно к нагрузке с соблюдением полярности. Подключение осуществляется витой парой проводников сечением не менее 0,1 мм^2. Пример включения приведен на рисунке 7.6.

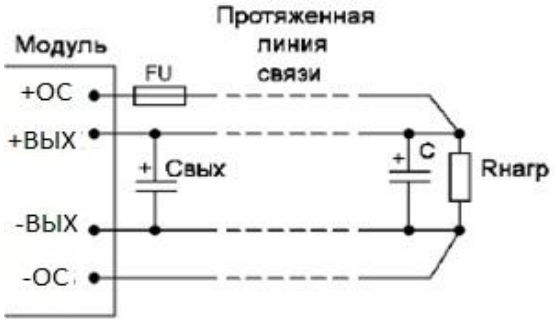


Рисунок 7.6 – Реализация функции выносной обратной связи

7.15.1 Величина емкости конденсатора С зависит от динамических характеристик нагрузки.

7.15.2 В случае, когда функция выносной обратной связи не используется, выводы +ОС и -ОС необходимо напрямую соединить с выводами +ВЫХ и -ВЫХ соответственно.

7.15.3 Категорически запрещается включение и эксплуатация модуля с неподключенными выводами +ОС и -ОС.

7.15.4 Категорически запрещается коммутировать выходные цепи модуля во включенном состоянии при подключенных выводах +ОС и -ОС.

7.15.5 Рекомендуется устанавливать предохранители на ток от 0,1 до 0,125 А в цепи выносной обратной связи для исключения выхода из строя цепей управления при обрыве цепи нагрузки (при включенной цепи выносной обратной связи).

7.16 Использование функции подстройки выходного напряжения.

7.16.1 Подстройка выходного напряжения в диапазоне не менее ± 5 % в модулях, имеющих вывод РЕГ может осуществляться, например, путем подключения вывода РЕГ через резистор к выводу -ВЫХ (для увеличения выходного напряжения, см. рисунок 7.7) или к выводу +ВЫХ (для уменьшения выходного напряжения, см. рисунок 7.8).

7.16.2 Для увеличения выходного напряжения рекомендуется использовать значения сопротивлений в диапазоне от 4,7 кОм до 47 кОм, для уменьшения выходного напряжения у модулей с выходным напряжением 3 В рекомендуется использовать значения сопротивлений в диапазоне от 750 Ом до 7,5 кОм, у модулей с выходным напряжением 5В – от 4,7 кОм до 47 кОм, у модулей с выходным напряжением 12 В – от 75 кОм до 750 кОм, у модулей с выходным напряжением 24 В – от 240 кОм до 2,4 МОм, у модулей с

выходным напряжением 48 В – от 560 кОм до 5,6 МОм (данные приведены как справочные). Точный номинал резистора определяется экспериментально в процессе отработки аппаратуры.

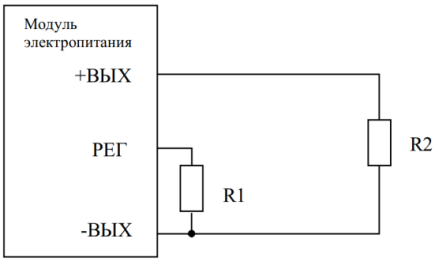


Рисунок 7.7 – Увеличение выходного напряжения

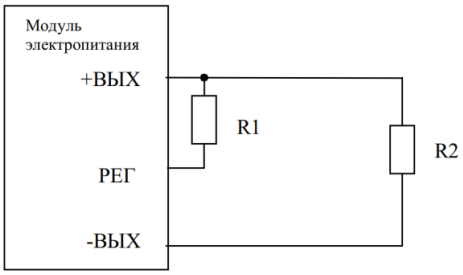


Рисунок 7.8 – Уменьшение выходного напряжения

7.17 Выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком.

7.18 Рекомендации по подбору конвекционного радиатора приведены на официальном сайте предприятия изготовителя в разделе «Документация».

7.19 При установке модулей в аппаратуре допускается:

– обрезка вывода ВКЛ/ВЫКЛ заподлицо с поверхностью корпуса;

– обрезка остальных выводов, при этом оставшаяся длина должна быть не менее 3 мм от поверхности корпуса.

При обрезке выводов необходимо применять специальные шаблоны для обеспечения неподвижности выводов между местом обрезки и корпусом модуля. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

7.20 Допускается промывка поверхности модулей спиртобензиновой смесью.

7.21 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более одной минуты) при токах нагрузки, превышающих номинальные.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 24 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований настоящих ТУ.

8.2 Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

8.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

8.4 Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие гарантийного листа на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключение модуля, несоблюдение правил и требований настоящих ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

8.5 Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний по эксплуатации (раздел 7 настоящих ТУ) или требований инструкции по входному контролю.


8.6 С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в гарантийном листе. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

8.7 Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ при наличии гарантийного листа с отметкой о проведении входного контроля.

Приложение А

(рекомендуемое)

Схема измерений электрических параметров модуля

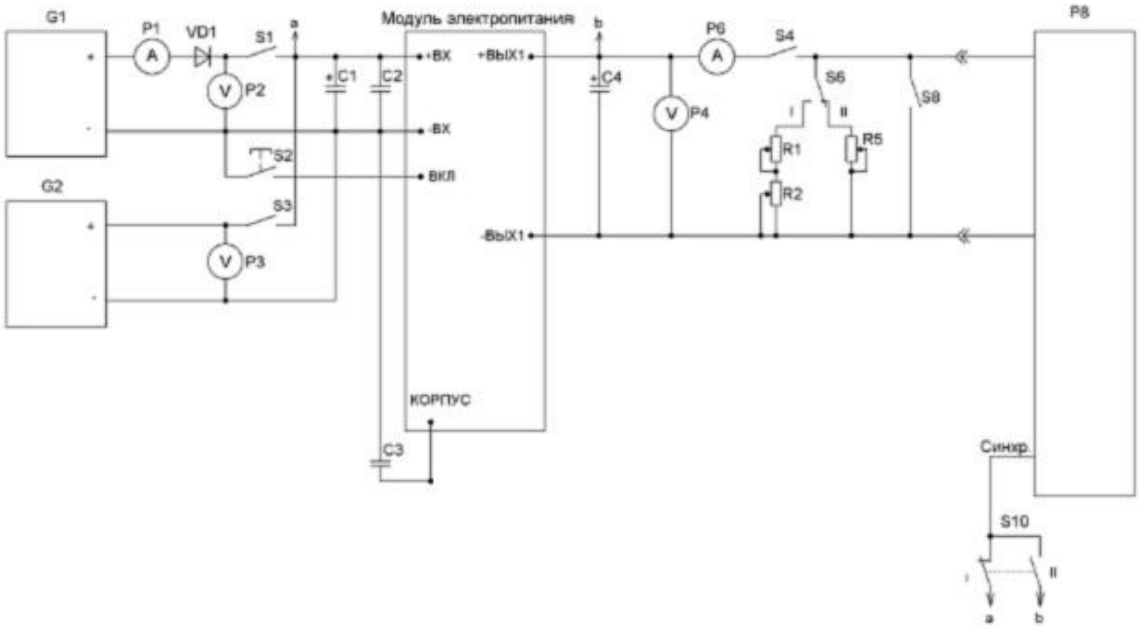

S1, S3…S9 − Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ-11 шт.

S2 − Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ-1 шт.

S10 − Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ-2шт.

VD1 − Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ-1 шт.

Рисунок А.1 – Схема измерений электрических параметров модуля

Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность измерения	Позиционные обозначения для приложения А
1	Весы РН–6Ц13У	± 5 г	–
2	Штангенциркуль	0,05 мм	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	1,5 %	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	± 4 %	–
5	Вольтамперметр М2038	± 0,5 %	P1, P6, P7
6	Вольтметр универсальный В7–40	± 0,2 %	P2…P5
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	± 0,5 %	G1,G2
8	Реостат РСП–2У3 исп.19	–	R1…R6
9	Осциллограф GOS-620	–	P8

Примечания

1 Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока типа Б5-66М или Б5-47.

2 Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

3 Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы блоков.

Приложение В

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV50

Таблица В.1 - Назначение выводов модуля TESAV50

№ вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	GND	GND	РЕГ	L	N	-
Два канала	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-	+ВЫХ2	-ВЫХ2	GND	GND	N	L

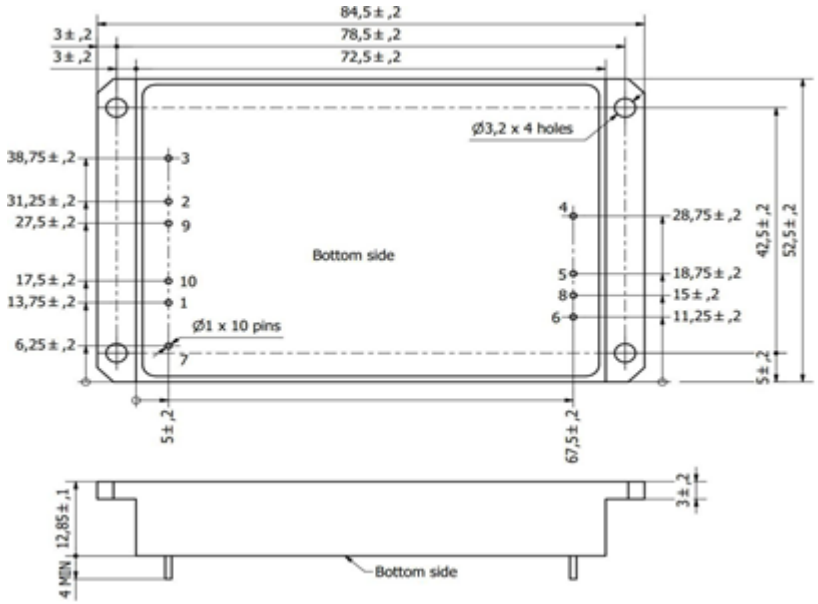


Рисунок В.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV50, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

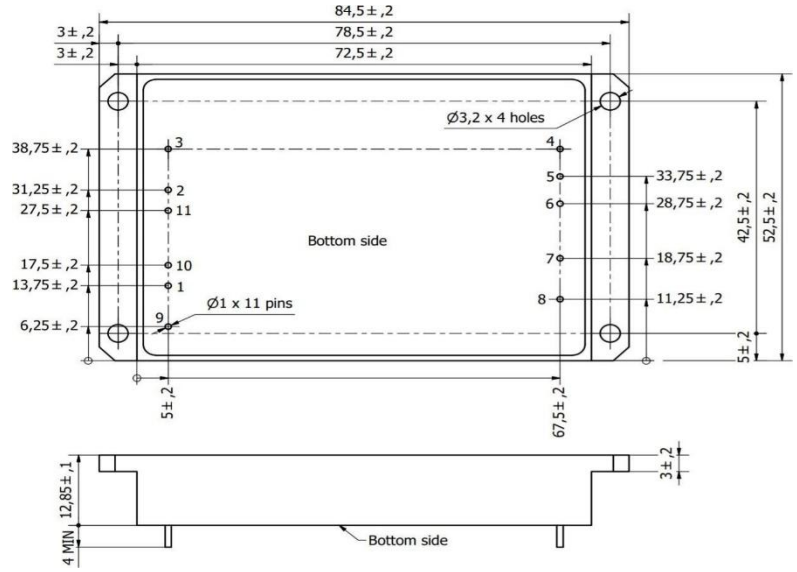


Рисунок В.2 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV50, двухканальное исполнение (индекс D), с фланцами (индекс U)

Приложение Г

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV100

исполнение ТЛДР.436614.022-01

Таблица Г.1 - Назначение выводов модуля TESAV100

№ вывода	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	GND	GND	РЕГ	L	N	-

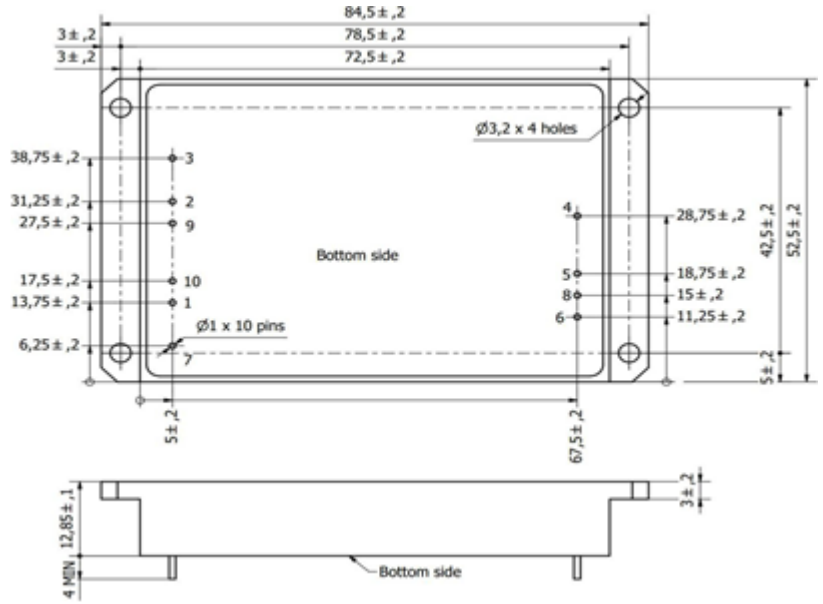


Рисунок Г.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV100, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Приложение Д

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV100 исполнение ТЛДР.436614.022

Таблица Д.1 - Назначение выводов модуля TESAV100

1	2	3	4	5, 6	7,8	9	10	11	12	13	14
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	- ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ	L	N

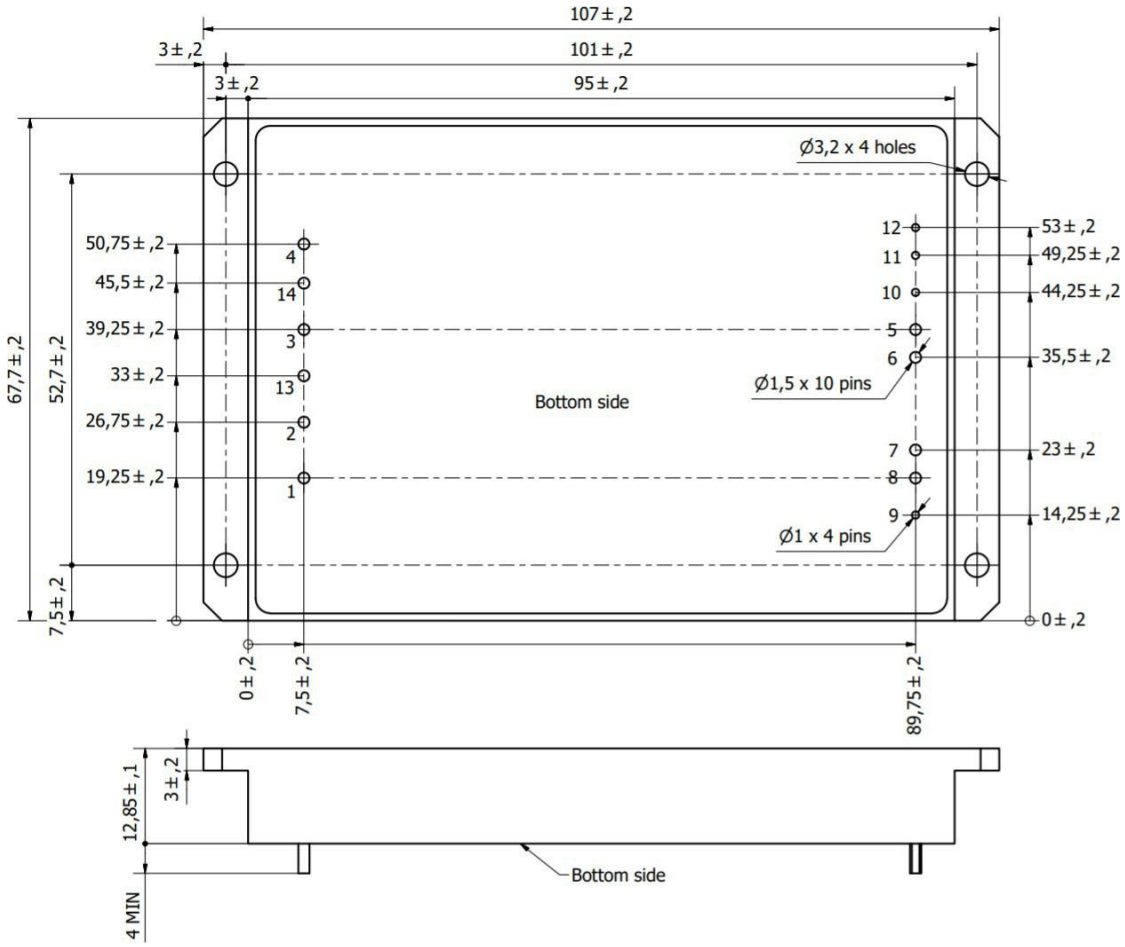


Рисунок Д.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV100, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Приложение Е

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV200

Таблица Е.1 - Назначение выводов модуля TESAV200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРП	-ВЫХ	-ВЫХ	+ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	-ОС	РЕГ	ПАРАЛ	L	N

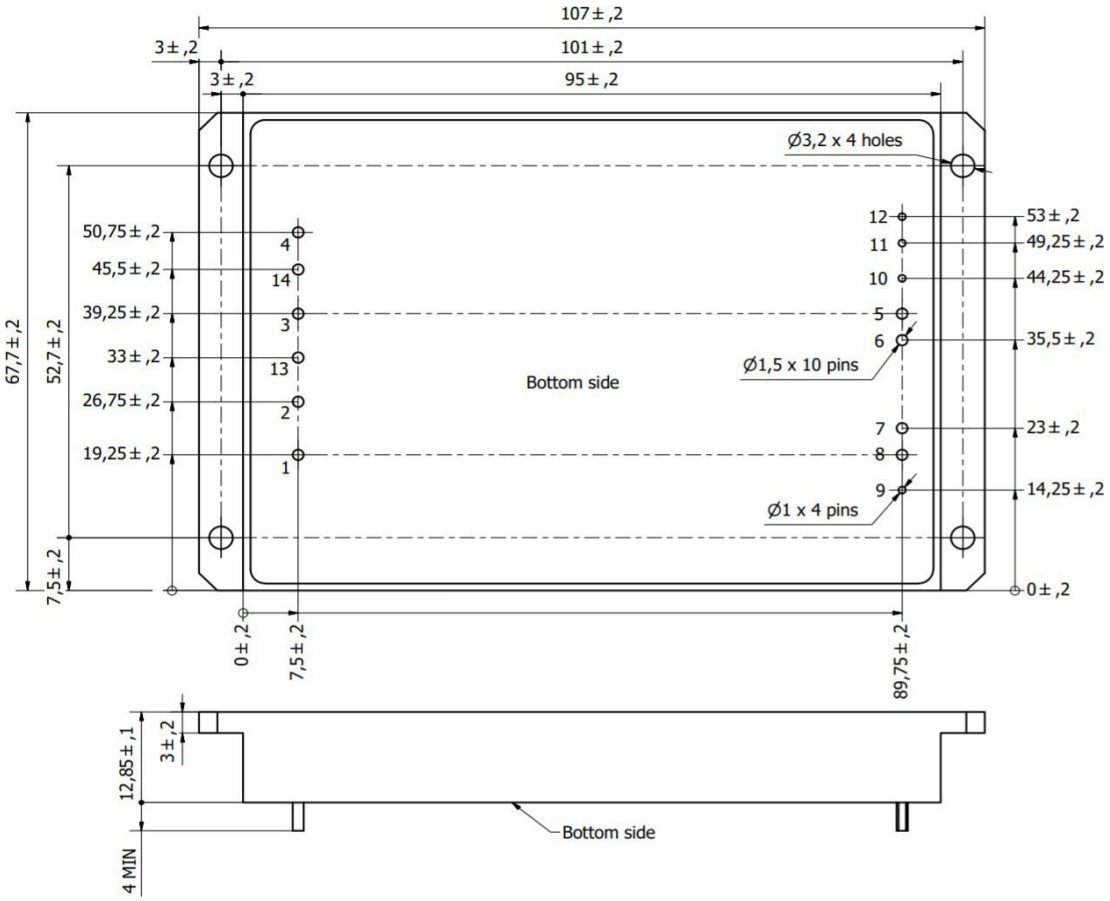


Рисунок Е.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV200, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

Приложение Ж

(обязательное)

Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV500

Таблица Ж.1 – Назначение выводов модуля TESAV500

1	2,3	4,5	6	7	8	9	10,11	12,13	14	15	16
ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРП	ПАР	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС	L	N

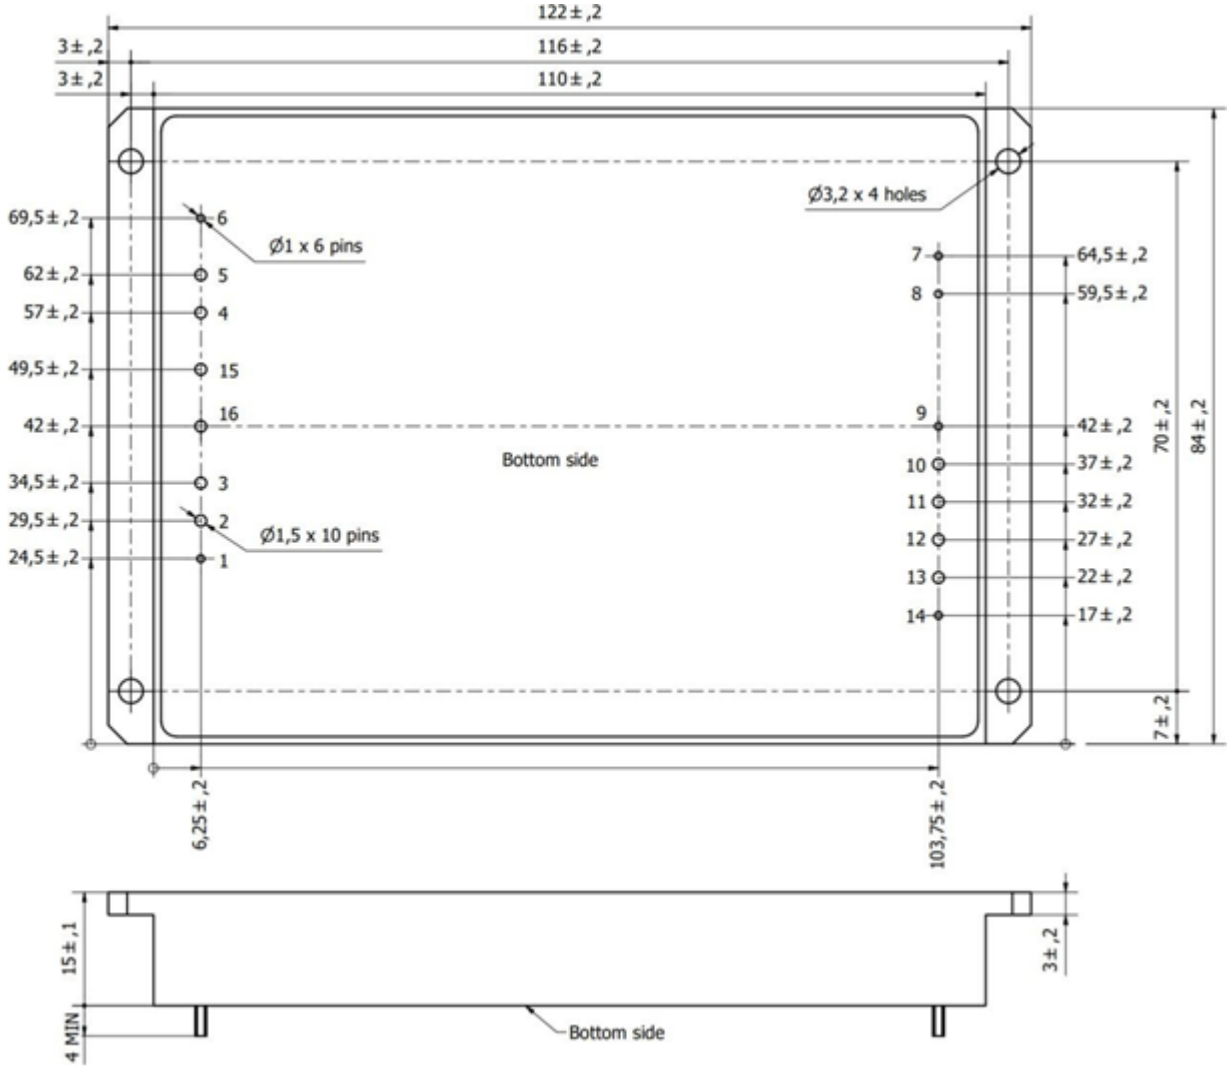


Рисунок Ж.1 - Габаритные, присоединительные и установочные размеры модуля TESAV500, одноканальное исполнение (индекс S), с фланцами (индекс U)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа. Дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					